

Dati tecnici

Technical data

Pressione d'esercizio	Compressed air supply	6-8 bar
Consumo aria	Air consumption for working cycle	30 l/corsa (l/stroke)
Spinta di cianfrinatura	Pressing power	56 KN (5,6 to) 8 bar
Altezza di cianfrinatura:	Pressing height:	
- Cianfrinatura standard	- Standard head	115 mm
- Cianfrinatura regolabile	- Adjustable head	120 mm
Altezza massima profilo	Profile height max	150 mm
Campo di regolazione delle teste	Heads adjustable	35 – 50 mm
Altezza del piano di lavoro	Working height	930 mm
Dimensioni	Overall dimensions	900 x 600 x 1200 mm
Peso	Weight	260 kg

Con riserva di modifiche tecniche

The right to make alterations is reserved



Cianfrinatrice
Corner Crimping Machine

PR 18


NEW

MECAL

ME.C.AL. S.p.A. Via Torre Beretti s.n.
27030 Frascarolo (PV) – Italia
e-mail: mecal@mecal.com

www.mecal.com
Tel. +39 0384 84671
Fax. +39 0384 849002

MECAL

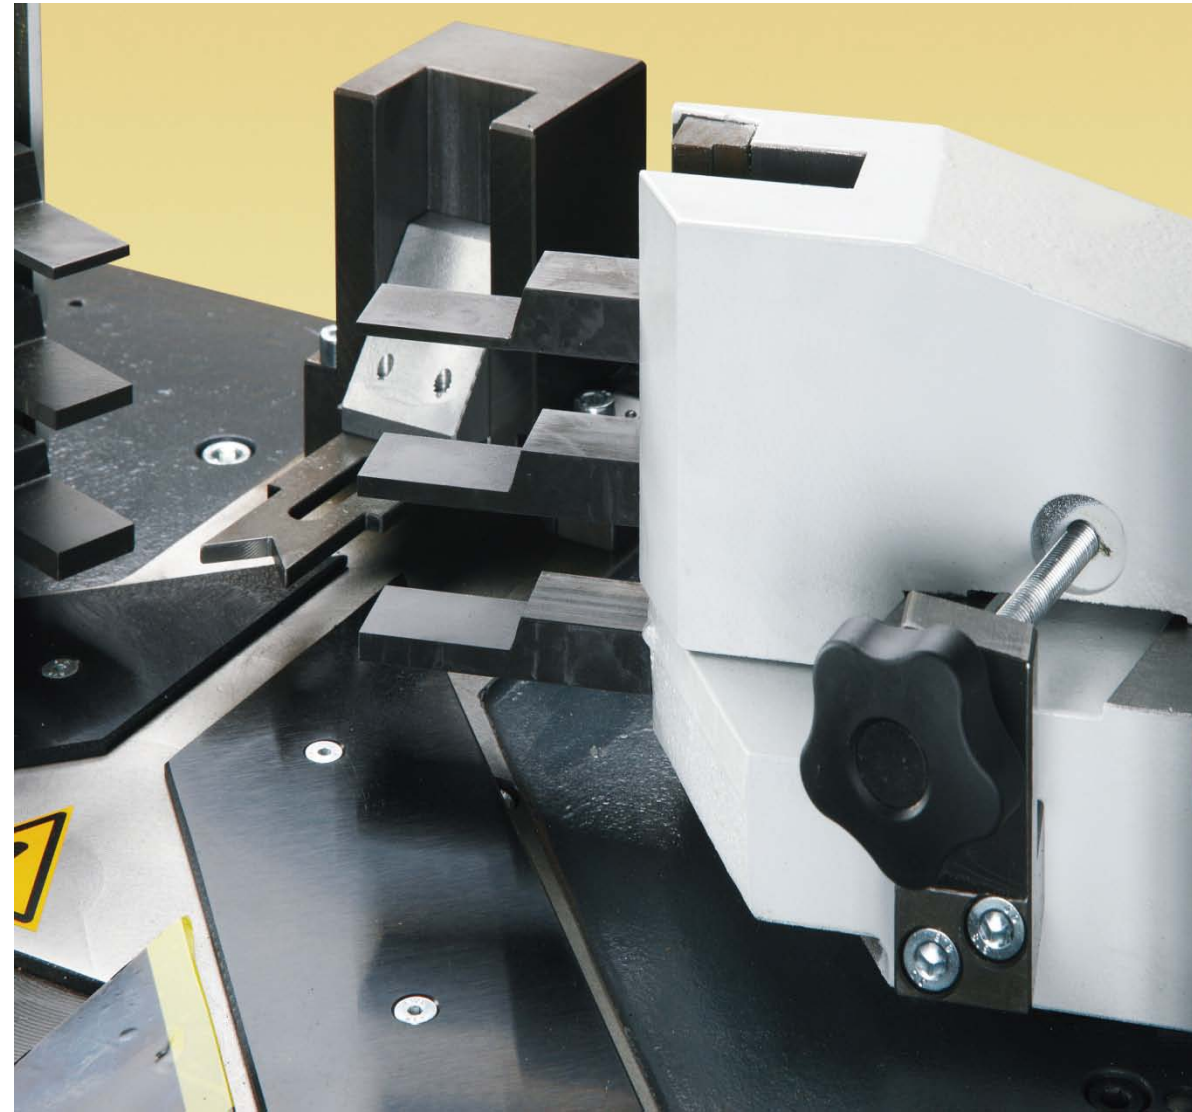

- Pressa per angoli semi automatica;
- Punzoni regolabili per adattarsi a qualsiasi tipo di profilo;
- Teste di cianfrinatura universale per squadrette con scanalatura da 35 a 55 mm;
- Il ciclo di lavoro avviene con comando pneumatico attraverso un sistema di leve per garantire il movimento sincrono delle teste;
- Regolazione a piacere dell'altezza dei coltelli;
- Riscontro di posizionamento con regolazione per i diversi spessori delle camere;
- Teste di cianfrinatura regolabili con riferimento su scala;
- Contromorsa a scomparsa automatica per facilitare il caricamento dei profili;
- Riscontro con bloccaggio idraulico;
- 2 morse con cilindri pneumatici;
- Dischi eccentrici per il posizionamento ottimale del profilo;
- Azionamento tramite due pedali;
- Equipaggiamento Standard:
 - 2 supporti per appoggiare il quadro;
 - 2 set di coltelli (lunghezza 130 mm, spessore 3 mm e 7 mm), 2 inserti per riscontro di 15 mm e 30 mm;
- Equipaggiamento Opzionale:
 - Teste di cianfrinatura doppiamente regolabili per lo scostamento delle camere del profilo fino a 40 mm;
 - Tavolo di lavoro (lunghezza 2050 mm, larghezza 1400 mm) per facilitare la movimentazione dei quadri.

- Semi automatic corner crimping machine;
- Adjustable tools to suit any types of profiles;
- Adjustable punching heads for bracking grooves 35-55 mm;
- Pneumatic press operation via leverage, that guarantees synchronous punching heads;
- Crimping tools infinitely adjustable in height;
- Feeler pin adjustable in height and for different profile thickness;
- Punching heads with scale for positioning;
- Automatic adjustable counter support to offset the mismatch of profiles inside;
- Sinkable counter support with infinitely variable hydraulic lock;
- 2 vertical pneumatic clamps;
- Excenter disc for good positioning of profiles;
- Foot pedal controlled;
- Standard equipment:
 - 2 support arms, 2 pairs of crimping tools (length 130 mm, thickness 3 mm and 7 mm), 2 backing blocks (15 mm and 30 mm);
- Optional equipment:
 - 2-fold adjustable crimping heads to offset the mismatch of profile chambers (max. 40 mm);
 - A worktable (length 2050 mm, width 1400 mm) for easy handling.