


KMY DG 350

YARI OTOMATİK DÖNER GÖBEK

SEMI-AUTOMATIC MITER CUTTING

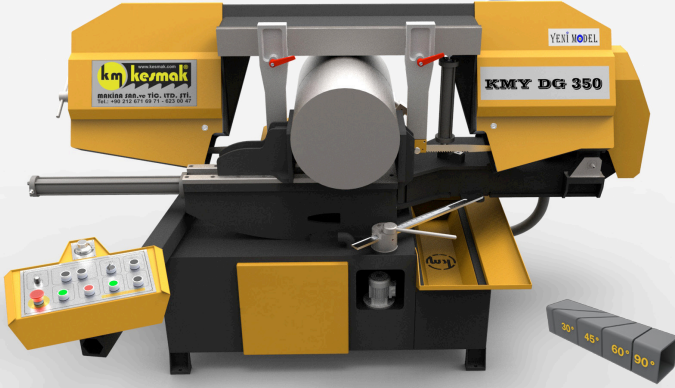

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KMY DG 350
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	350
	(mm) Kare Square □	350*350
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	330*550
Kapasite 60° Capacity 60°	(mm) Yuvarlak Round ○	350
	(mm) Kare Square □	330*330
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	330*400
Kapasite 45° Capacity 45°	(mm) Yuvarlak Round ○	320
	(mm) Kare Square □	280*280
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	200*320
Kapasite 30° Capacity 30°	(mm) Yuvarlak Round ○	200
	(mm) Kare Square □	170*170
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	150*200
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	3 KW
	Bor-Yağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	0,18 KW
Şerit Ebadı Band Measurement		1,1*34,4860 MM
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity		6,5 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height		745 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length		1700X1400X2600
Ağırlık Weight		1100 KG

STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS	KMY DG 350
Malzeme Sıkma Material Clamping	Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning	Hidro-Mekanik Hydra-Mechanic
Talaş Fırçası Swarf Brush	Var Available
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity	-
Açılı Kesim Miter Cutting	90°/60°/45°/30° 90°/60°/45°/30°
Üst Baskı Upper Clamp	-
Kesim Hızı Cutting Speed	20 d/dak ile 110d/dak 20 t/min - 110 t/min
Kontrol Ünitesi Controller	-
Sehpa Roller Table	Çok Rulolu Multi Roller
2. Sehpa Extra Roller Table	Çift Rulolu Double Roller
Malzeme Dayama Material Stopper	Opsiyonel Optional
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor	-
Malzeme Sürme Material Sliding	Manuel Manual
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting	Manuel Manual
Dereceye Dönme Angle Rotation	Manuel Manual

KMY 2 DG 350

YARI OTOMATİK ÇİFT AÇILI DÖNER GÖBEK

SEMI-AUTOMATIC DOUBLE MITER CUTTING



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS		KMY 2 DG 350
Kapasite 90° Capacity 90°	(mm) Yuvarlak Round ○	350
	(mm) Kare Square □	350*350
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	350*500
Kapasite ±60° Capacity ±60°	(mm) Yuvarlak Round ○	350
	(mm) Kare Square □	330*330
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	100*400
Kapasite +45° Capacity +45°	(mm) Yuvarlak Round ○	310
	(mm) Kare Square □	300*300
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	250*330
Kapasite -45° Capacity -45°	(mm) Yuvarlak Round ○	320
	(mm) Kare Square □	200*200
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	200*400
Kapasite +30° Capacity +30°	(mm) Yuvarlak Round ○	200
	(mm) Kare Square □	170*170
	(mm) Dikdörtgen Rectangle ▭	170*210
Motorlar Motors	Ana Motor Main Motor	3 KW
	Bor-Yağı Motoru Coolant Motor	0,12 KW
	Hidrolik Motoru Hydraulic Motor	0,18 KW
Şerit Ebadı Band Measurement		1,1*34,4860 MM
Bor-Yağı Deposu Hacmi Coolant Tank Capacity		44 LT
Hidrolik Deposu Hacmi Hydraulic Tank Capacity		6,5 LT
Besleme Yüksekliği Feeding Height		745 MM
Yükseklik*Genişlik*Uzunluk Height*Width*Length		1340*1650*2515
Ağırlık Weight		1220 KG

STANDART ÖZELLİKLER STANDART SPECIFICATIONS	KMY 2 DG 350
Malzeme Sıkma Material Clamping	Hidrolik Hydraulic
Şerit Gerdirme Band Tensioning	Hidro-Mekanik Hydra-Mechanic
Talaş Fırçası Swarf Brush	Var Available
Malzeme Sürme Hassasiyeti Material Sliding Sensitivity	-
Açılı Kesim Miter Cutting	Çift Yön Double Side
Üst Baskı Upper Clamp	-
Kesim Hızı Cutting Speed	20 d/dak ile 110d/dak 20 t/min - 110 t/min
Kontrol Ünitesi Controller	-
Sehpa Roller Table	Çok Rulolu Multi Roller
2. Sehpa Extra Roller Table	Opsiyonel Optional
Malzeme Dayama Material Stopper	Var Available
Talaş Konveyörü Swarf Conveyor	-
Malzeme Sürme Material Sliding	Manuel Manual
Malzemeye Göre Yükseklik Ayarı Height Adjusting	Manuel Manual
Dereceye Dönme Angle Rotation	Manuel Manual